



Tubería PVC Hidráulica Cédula 80 Extremo liso



Agua a presión

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

● CAPACIDAD DE FLUJO

Se conserva lisa en su interior tras años de servicio, por lo que no pierde capacidad de conducción.

● RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

No es afectada por corrosiones galvánicas ni electrolíticas ni por ningún tipo de suelo. A diferencia de otro tipo de tubería, no requiere de costosos recubrimientos epóxicos.

● CONTROL DE CALIDAD

La tubería de PVC Hidráulica Cédula 80 es probada en cumplimiento con las Normas

aplicables, en laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).

● APLICACIONES

Plantas de suministro de agua, torres de enfriamiento, sistemas ácidos en refinerías, metalmecánica y talleres de cromado, líneas de químicos, líneas de desechos, sistemas de manejos de cáusticos.

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO

ASTM D1785-21

TAMAÑO

Ø ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2, 2½", 3", 4", 6", 8", 10" y 12"

Longitud del tramo de 6m.


COLOR




Color interno



Color externo

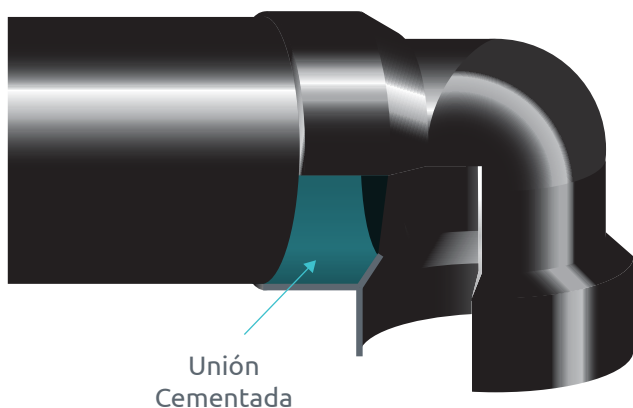

Tubería PVC Hidráulica Cédula 80 Extremo liso

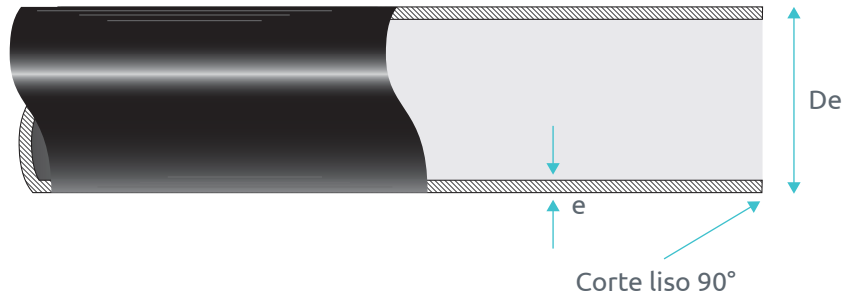

DIÁMETRO NOMINAL (DN)	DIÁMETRO EXTERIOR (D_e)		ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e)	PRESIONES DE TRABAJO	
	MÍNIMO	MÁXIMO		(PSI)	(Kg/cm ²)
½"	0.840	0.844	0.147	850.0	59.7
¾"	1.050	1.054	0.154	690.0	48.4
1"	1.315	1.320	0.179	630.0	44.2
1¼"	1.660	1.665	0.191	520.0	36.5
1½"	1.900	1.906	0.200	470.0	33.0
2"	2.375	2.381	0.218	400.0	28.1
2½"	2.875	2.882	0.276	420.0	29.5
3"	3.500	3.508	0.300	370.0	26.0
4"	4.500	4.509	0.337	320.0	22.5
6"	6.625	6.636	0.432	280.0	19.7
8"	8.625	8.640	0.500	250.0	17.6
10"	10.986	11.001	0.593	230.0	16.1
12"	12.750	12.765	0.687	230.0	16.1

Dimensiones en pulgadas.

Sucursal Hidalgo

Blvd. Hidalgo # 1827, Local 5.
Col. San Jeronimo 2, León, Gto.
ventas@suvatuberiayconexiones.com
Tel: (477) 195-5688

Sucursal Delta

Ave. Delta #915.
Fracc. Industrial Delta, León, Gto.
ventasdelta@suvatuberiayconexiones.com
Tel: (477) 167-6205