



Tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa con Bocina



Agua a presión

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

● CAPACIDAD DE FLUJO

Se conserva lisa en su interior tras años de servicio, por lo que no pierde capacidad de conducción. Coeficiente de Manning (n)=0.009

● RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

No es afectada por corrosiones galvánicas ni electrolíticas ni por ningún tipo de suelo. A diferencia de otro tipo de tubería, no requiere de costosos recubrimientos epóxicos.

● CONTROL DE CALIDAD

La tubería de PVC Hidráulica Serie Inglesa de PTM® es probada en cumplimiento con las Normas aplicables, en laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO

NOM 001 CONAGUA- 2011
ISO 1452-2:2009

TAMAÑO

Ø ½" a 12" (13 a 315 mm) RDS 13.5, 26, 32.5 y 41. Tamos de 6 m de longitud.


COLOR




Color interno



Color externo

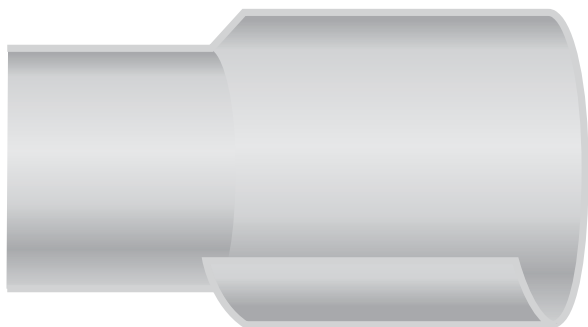

Tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa con Bocina

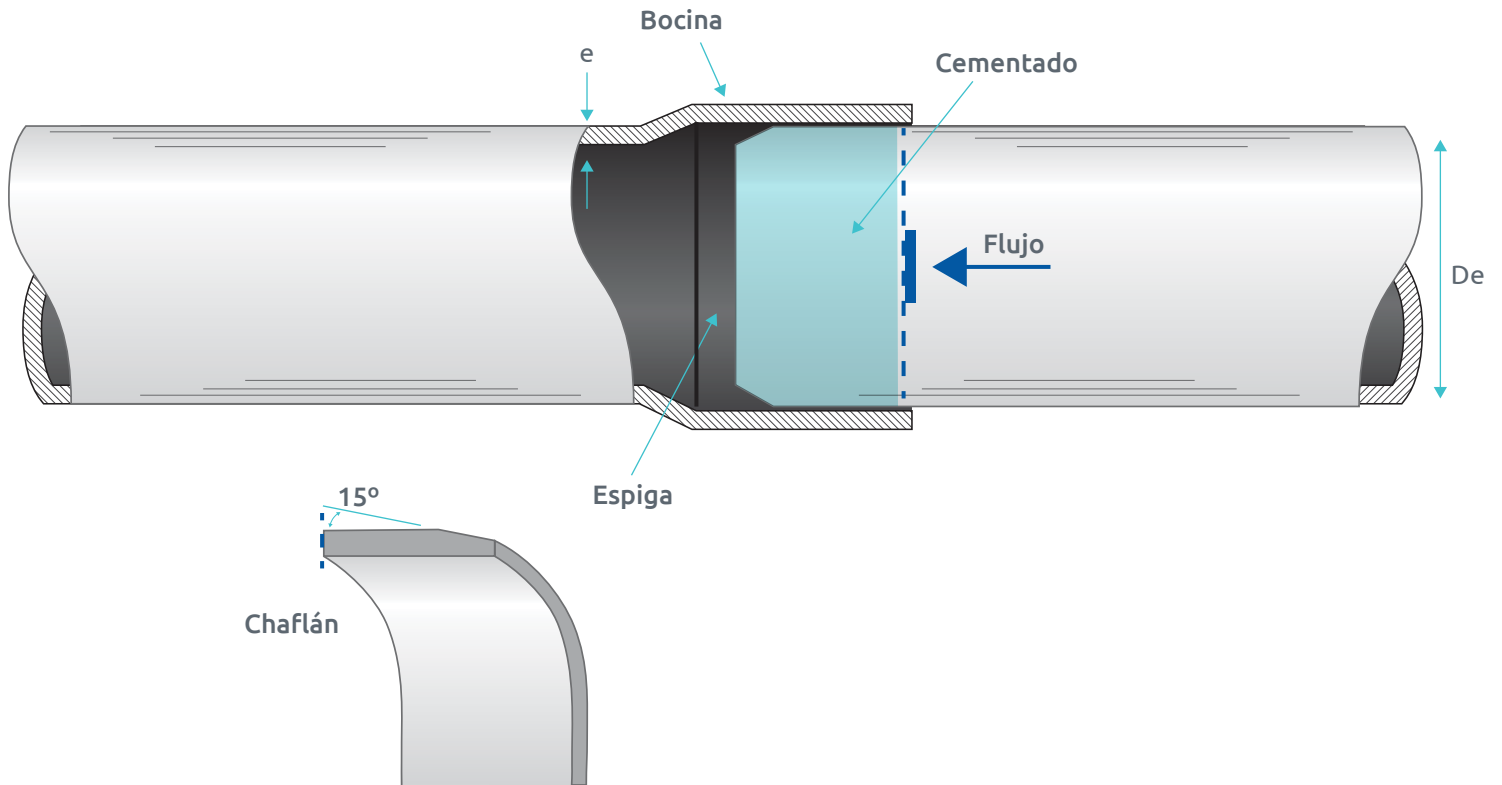

DIÁMETRO NOMINAL		DIÁMETRO (De)	RD 13.5			RD 26			RD 32.5			RD 41		
			DIÁMETRO EXTERIOR Tol (+/-)	ESPELOR DE PARED MÍNIMO (e)	PRESIÓN DE TRABAJO PN Kgf/cm ²	DIÁMETRO EXTERIOR Tol (+/-)	ESPELOR DE PARED MÍNIMO (e)	PRESIÓN DE TRABAJO PN Kgf/cm ²	DIÁMETRO EXTERIOR Tol (+/-)	ESPELOR DE PARED MÍNIMO (e)	PRESIÓN DE TRABAJO PN Kgf/cm ²	DIÁMETRO EXTERIOR Tol (+/-)	ESPELOR DE PARED MÍNIMO (e)	PRESIÓN DE TRABAJO PN Kgf/cm ²
Pulg	mm													
½"	13	21.3	0.5	1.6	16.0									
¾"	19	26.7	0.5	2.0	16.0	0.5	1.5	10.0						
1"	25	33.4	0.5	2.5	16.0	0.5	1.5	10.0						
1 ¼"	32	42.2	0.5	3.1	16.0	0.5	1.6	10.0						
1 ½"	38	48.3	0.5	3.6	16.0	0.5	1.9	10.0	0.5	1.5	6.3			
2"	50	60.3	0.5	4.5	16.0	0.5	2.3	10.0	0.5	1.8	6.3	0.5	1.5	5.0
2 ½"	60	73.0				0.5	2.8	10.0	0.5	2.2	6.3	0.5	1.8	5.0
3"	75	88.9				0.5	3.4	10.0	0.5	2.7	6.3	0.5	2.2	5.0
4"	100	114.3				0.5	4.4	12.5	0.5	3.5	8.0	0.5	2.8	6.3
6"	150	168.3				0.8	6.5	12.5	0.6	5.2	8.0	0.5	4.1	6.3
8"	200	219.1				1.0	8.4	12.5	0.8	6.7	8.0	0.6	5.3	6.3
10"	250	273.0				1.3	10.5	12.5	1.0	8.4	8.0	0.8	6.7	6.3
12"	315	323.8				1.5	12.5	12.5	1.2	10.0	8.0	0.9	7.9	6.3

PN: Presión de trabajo en Kgf/cm²
Diámetros, tolerancias y espesores en mm

Sucursal Hidalgo

Blvd. Hidalgo # 1827, Local 5.
Col. San Jeronimo 2, León, Gto.
ventas@suvatuberiayconexiones.com
Tel: (477) 195-5688

Sucursal Delta

Ave. Delta #915.
Fracc. Industrial Delta, León, Gto.
ventasdelta@suvatuberiayconexiones.com
Tel: (477) 167-6205