

Tubería PEAD Lisa Hidráulica



MERCADOS



Agua a presión

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

● MAYOR HERMETICIDAD

La tubería PEAD de pared sólida e interior liso puede ser unida por termofusión a tope y por electrofusión, métodos con los cuales se consigue una unión monolítica más resistente que la tubería misma 100% hermética.

● CONEXIONES

PTM® ofrece una amplia gama de conexiones inyectadas y segmentadas en distintos diámetros y RD's tanto para electrofusión como termofusión.

● FACILIDAD DE INSTALACIÓN

La tubería PEAD de pared sólida e interior liso es ligera en peso y flexible, adaptándose a terrenos irregulares y soportando cargas dinámicas, lo que conlleva a su facilidad de instalación de bajo costo.

Coefficiente de Manning (n) = 0.009.

MERCADOS ADICIONALES

- Energía y Gas
- Eléctrico
- Contra incendio



TUBERÍA

Certificada de conformidad con la Norma Oficial Mexicana:

NOM 001 CONAGUA-2011

Manufacturada según las especificaciones de la Norma Mexicana

NMX-E-018-CNCP-2012

MATERIA PRIMA

Fabricada con resina bimodal
Certificada

PE4710 o PE 100

CONTROL DE CALIDAD

Probada en cumplimiento con las Normas correspondientes en laboratorio acreditado por la EMA

OPCIÓN ADICIONAL

BRIDADO

COLORES

● Color externo

● Color interno

COLORES DE FRANJA ADICIONALES

Agua a presión y tratada

● Franja naranja ● Franja morada

● Franja verde ● Franjas dobles


● Franja café ● Sin franja

Tubería PEAD Lisa Hidráulica

Disponibilidad en diámetros de ½” hasta 36”. Manejamos en Tipo I (diámetro interior controlado) en ½” y ¾” para toma domiciliaria. Resto se maneja en Tipo II (diámetro exterior controlado) desde ½” hasta 36”.

En tramos se maneja de 2” hasta 36” en longitudes de 6 y 12 metros. Rollos en presentaciones de 100 y 150 metros en diámetros de ½” hasta 3”, para 4” de diámetro solo rollos de 100 metros en RDS 11, 9, 7.3 y 7.

Algunos RDS no se manejan en ciertos diámetros menores (ver tabla anexa). Consultar con su asesor sobre longitudes especiales.

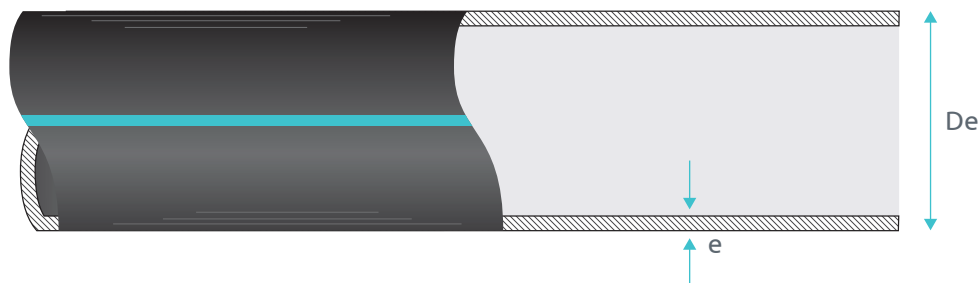

DIÁMETRO NOMINAL (DN)	DIÁMETRO EXTERIOR (De)	Espesores de pared (e)										
		RD 7 hidráulico	RD 7.3 hidráulico	RD 9 hidráulico	RD 11 hidráulico	RD 13.5 hidráulico	RD 15.5 hidráulico	RD 17 hidráulico	RD 21 hidráulico	RD 26 hidráulico	RD 32.5 hidráulico	RD 41 hidráulico
		PT 23 Kg/cm ² PSI 327	PT 22 Kg/cm ² PSI 313	T I= Kg/cm ² PSI 157 T II=17 Kg/cm ² PSI 242	PT 14 Kg/cm ² PSI 199	PT 11 Kg/cm ² PSI 157	PT 10 Kg/cm ² PSI 142	PT 9 Kg/cm ² PSI 128	PT 7 Kg/cm ² PSI 100	PT 6 Kg/cm ² PSI 85	PT 4 Kg/cm ² PSI 57	PT 3 Kg/cm ² PSI 43
½”	21.3	3.0 T II	2.9 T II	1.8 T I 2.4 T II	1.9 T II	1.6 T II						
¾”	26.7	3.8 T II	3.7 T II	2.3 T I 3.0 T II	2.4 T II	2.0 T II						
1”	33.4	4.8	4.6	3.7	3.1	2.5						
1 ¼”	42.2	6	5.8	4.7	3.8	3.1	2.7	2.5				
1 ½”	48.3	6.9	6.6	5.4	4.4	3.6	3.1	2.8				
2”	60.3	8.6	8.3	6.7	5.5	4.5	3.9	3.6	2.9	2.3		
2 ½”	73	10.4	10	8.1	6.6	5.4	4.7	4.3	3.5	2.8	2.3	
3”	88.9	12.7	12.2	9.9	8.1	6.6	5.7	5.2	4.2	3.4	2.7	
4”	114.3	16.3	15.7	12.7	10.4	8.5	7.4	6.7	5.4	4.4	3.5	2.8
6”	168.3	24	23.1	18.7	15.3	12.5	10.8	9.9	8	6.5	5.2	4.1
8”	219.1	31.3	30	24.3	19.9	16.2	14.1	12.9	10.4	8.4	6.7	5.3
10”	273.1	39	37.4	30.3	24.8	20.2	17	16.1	13	10.5	8.4	6.7
12”	323.8	46.3	44.4	36	29.4	24	20.9	19.1	15.4	12.5	10	7.9
14”	355.6	50.8	48.7	39.5	32.3	26.3	22.9	20.9	16.9	13.7	10.9	8.7
16”	406.4	58.1	55.8	45.2	37	30.1	26.2	23.9	19.4	15.6	12.5	9.9
18”	457.2	65.3	62.6	50.8	41.6	33.9	29.5	26.9	21.8	17.6	14.1	11.2
20”	508	72.6	69.7	56.4	46.2	37.6	32.8	29.9	24.2	19.5	15.6	12.4
22”	558.8	79.8	76.6	62.1	50.8	41.4	36	32.9	26.6	21.5	17.2	13.6
24”	609.6	87.1	83.5	67.7	55.4	45.2	39.3	35.9	29	23.4	18.7	14.9
26”	657.4			73.4	60	48.9	42.6	38.8	31.4	25.4	20.3	16.1
28”	708			79	64.6	52.7	45.9	41.8	33.9	27.4	21.9	17.3
30”	758.6			84.7	69.3	56.4	49.1	44.8	36.3	29.3	23.4	18.6
32”	809.1			90.3	73.9	60.2	52.5	47.1	38.7	31.3	25	19.8
34”	859.7				78.5	64	55.7	50.8	41.1	33.2	26.6	21.1
36”	910.29				83.10	67.74	59	53.8	43.54	35.18	28.14	22.3

Sucursal Hidalgo

Bldv. Hidalgo # 1827, Local 5.
Col. San Jeronimo 2, León, Gto.
ventas@suvatuberiayconexiones.com
Tel: (477) 195-5688

Sucursal Delta

Ave. Delta #915.
Fracc. Industrial Delta, León, Gto.
ventasdelta@suvatuberiayconexiones.com
Tel: (477) 167-6205