

## Tubería PEAD Lisa FM Contra Incendio



### MERCADOS



Contra incendio

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

### ● MAYOR HERMETICIDAD

La tubería PEAD de pared sólida e interior liso puede ser unida por termofusión a tope y por electrofusión, métodos con los cuales se consigue una unión monolítica más resistente que la tubería misma 100% hermética.

### ● CONEXIONES

PTM® ofrece una amplia gama de conexiones inyectadas y segmentadas en distintos diámetros y RD's tanto para electrofusión como termofusión.

### ● FACILIDAD DE INSTALACIÓN

La tubería PEAD de pared sólida e interior liso es ligera en peso y flexible, adaptándose a terrenos irregulares y soportando cargas dinámicas, lo que conlleva a su facilidad de instalación de bajo costo.

## MERCADOS ADICIONALES

- Energía y Gas
- Eléctrico
- Agua a presión



## TUBERÍA

Fabricada y certificada en cumplimiento con el estándar:

**ANSI/AWWA C906-15**

Certificada ante los procedimientos establecidos por el organismo de Certificación de Producto

**FM Approvals Class Number 1613\***

## MATERIA PRIMA

Fabricada con resina bimodal Certificada

**PE4710 o PE 100**

## CONTROL DE CALIDAD

Probada en cumplimiento con las Normas correspondientes en laboratorio acreditado por la EMA

## OPCIÓN ADICIONAL

BRIDADO

## COLORES

● Color externo

● Color interno

## COLORES DE FRANJA ADICIONALES

Agua a presión y tratada

● Franja naranja ● Franja morada


● Franja verde ● Franjas dobles

● Franja café ● Sin franja

## Tubería PEAD Lisa Contra Incendio

El alcance de certificación FM Approvals es Tubo PEAD de 4" a 24" SDR 11 Class 200; 4" a 24"; SDR 09 Class 250 y 4" a 24" SDR 07 Class 335.

La tubería está disponible en diámetros de 4" a 24" en RD's 7, 9 y 11. En tramos se maneja de 4" hasta 24" en longitudes de 6 m, 12 m, 40 pies y 50 pies; sin embargo, si se requiere otra longitud, favor de ponerse en contacto con servicio a cliente.

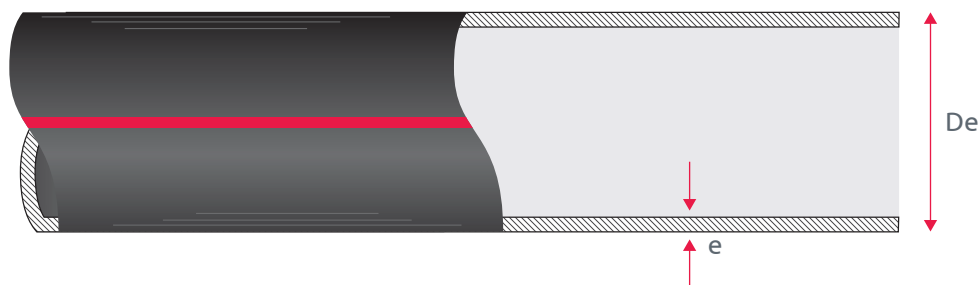

DIÁMETRO NOMINAL (DN)	DIÁMETRO EXTERIOR (De)	RD 7 contra incendio	RD 9 contra incendio	RD 11 contra incendio
		CLASE 335 (2.31 Mpa)	CLASE 250 (1.72 Mpa)	CLASE 200 (1.38 Mpa)
4"	114.3	16.3	12.7	10.4
6"	168.3	24	18.7	15.3
8"	219.1	31.3	24.3	19.9
10"	273.1	39	30.3	24.8
12"	323.8	46.3	36	29.4
14"	355.6	50.8	39.5	32.3
16"	406.4	58.1	45.2	37
18"	457.2	65.3	50.8	41.6
20"	508	72.6	56.4	46.2
24"	609.6	87.1	67.7	55.4

### Sucursal Hidalgo

Blvd. Hidalgo # 1827, Local 5.  
Col. San Jeronimo 2, León, Gto.  
ventas@suvatuberiayconexiones.com  
Tel: (477) 195-5688

### Sucursal Delta

Ave. Delta #915.  
Fracc. Industrial Delta, León, Gto.  
ventasdelta@suvatuberiayconexiones.com  
Tel: (477) 167-6205